

Egenskaper:

Brannmotstand	A 60
Brannteknisk klassifisering	NS 3919
Lås	2 stk syrefast låskasse med trekantlås og håndvrider på innside
Material	Syrefast
Hengsler	Syrefast hengsle med smørenippel
Jording	Dørblad og karm leveres jordet
Åpning	90 graders åpning.


Standardstørrelse (Max)

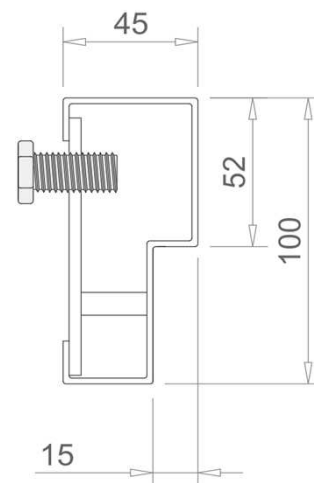
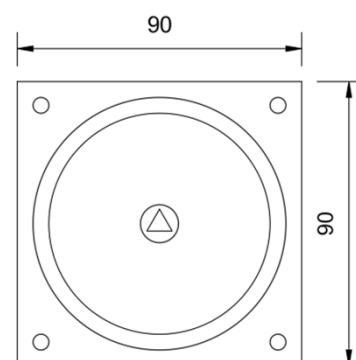
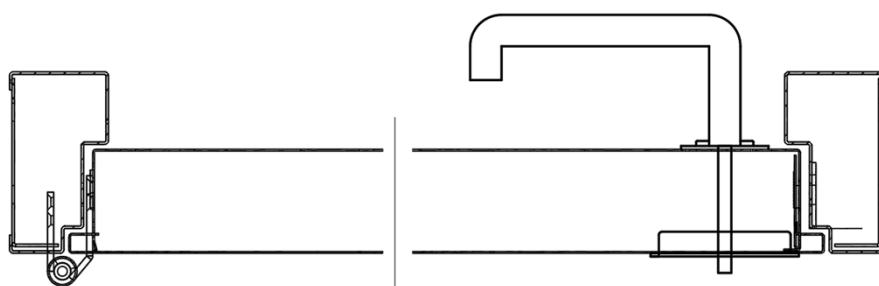
Høyde	1400 (2400) mm
Bredde, enfløy	(1300) mm

Lukeblad:

Tykkelse	52 / 63 mm
Platetykkelse	1,25 mm
Fylling	Rockwool dens 70
Overflate	Pulverlakkert RAL 7004 (Signalgrå)

Karm:

Tykkelse	100 / 110 mm
Godstykkelse	2 mm


Karm 10


**Material / leverandør:**

<i>Vriderpinne – 8mm trekantlås slipt av syrefast 8x8mm firkantbolt l=85mm</i>	<i>2</i>	<i>Certego</i>
<i>Låskasse ASSA LK1216</i>	<i>2</i>	<i>Assa</i>
<i>VR5016 90x90mm syrefast rosett.</i>	<i>2</i>	<i>Assa</i>
<i>Kabelsko 16mm² -Ø8mm</i>	<i>2</i>	<i>Ahlsell</i>
<i>16mm² l=100mm gul/grønn jordingskabel</i>	<i>1</i>	<i>Ahlsell</i>
<i>8mm syrefast blindnaglemutter</i>	<i>2</i>	<i>Ahlsell</i>
<i>Maskinbolt Ø8x15mm A4, sekskanthode</i>	<i>2</i>	<i>Ahlsell</i>
<i>VR0119/5202 Vrider med langskilt (PAR)</i>	<i>1</i>	<i>Assa</i>