

Egenskaper

Brannklassifisering	EL ₂ -30 / EL ₂ -60
Røyktetthetklassifisering	C5S _a , C5S ₂₀₀
Innbruddssikkerhet	RC3
Vindmotstand	C3
Vanntetthet	4A/6B
Luftgjennomtrengningsklasse	3-4
Lydisolering Rw	42 dB
Termisk isolering	1.6
Åpning	C5

Størrelse


Max	
Høyde	3000 mm
Bredde enkelfløy	1300 mm
Bredde dobbelfløy	2800 mm

Dørblad


Tykkelse	63 mm
Platetykkelse (Zn)	1 mm
Rebate	15 mm
Fylling	Steinull
Overflate	Pulverlakk

Karm


Tykkelse	110 mm
Platetykkelse (Zn)	1,5 mm




Type 1




Type 2




Karm type 3




Karm type 4



Karm type 5
(Opsjon)

Terskel


Type 1




Type 2




Type 3




Type 4




Type 5


Type 6
(Opsjon)


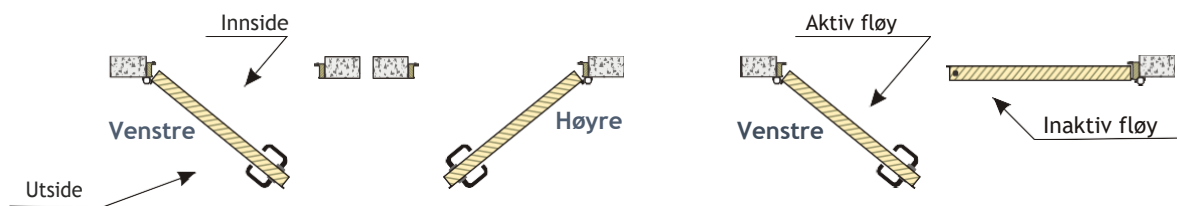
Type 7

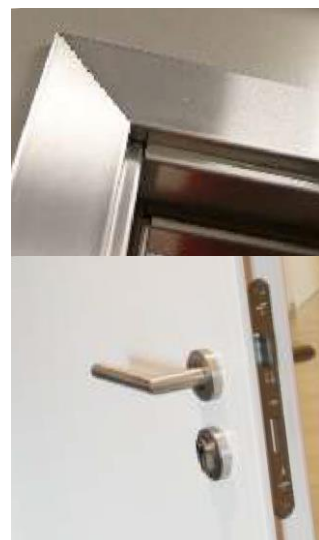

Dørseksjoner

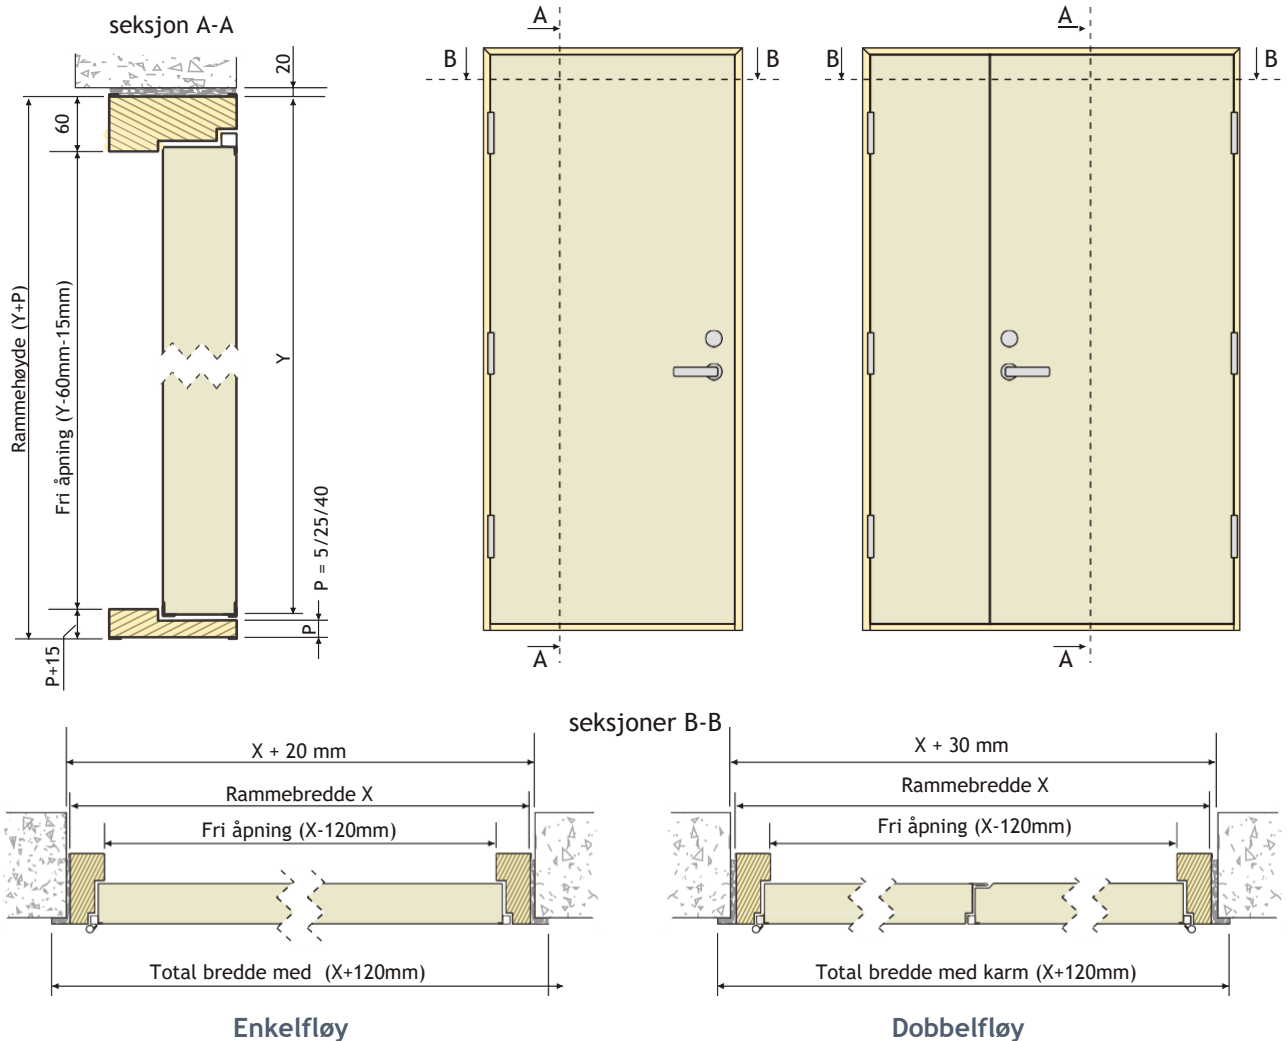

Åpning



Opsjoner

