

Egenskaper:

Brannmotstand	A 60
Brannteknisk klassifiseringsstandard	NS 3919
Røyktetthet	
Innbruddssikkerhet	Klasse 1-3 iht NS3170. (Tilsvarende RC2-4)
Vindmotstand/Vanntetthet	n/a
Luftgjennomtrekningsklasse	n/a
Lydisolering Rw	35db
Termisk Isolering	n/a
Åpning	90

Størrelser:

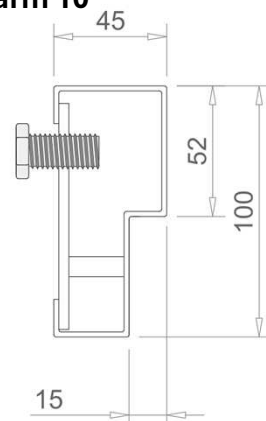
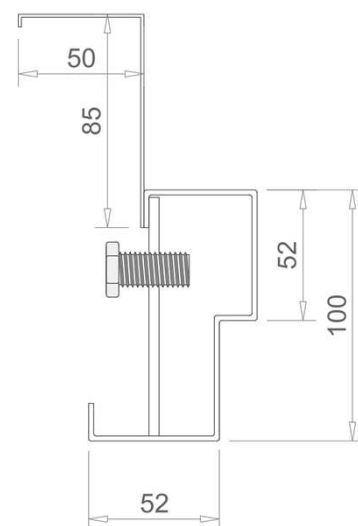
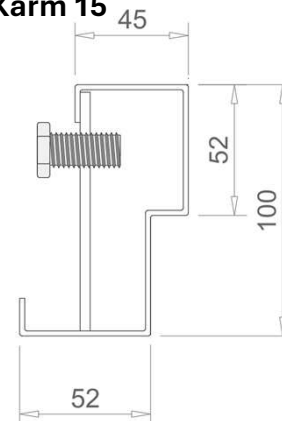
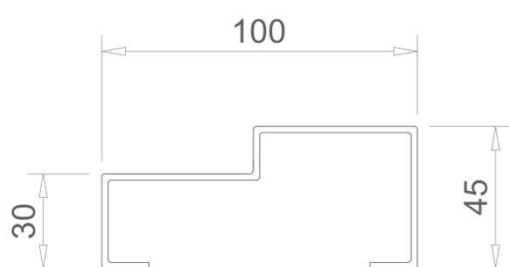
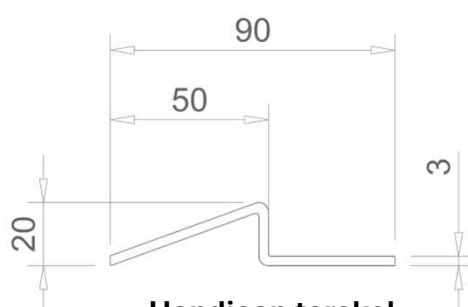
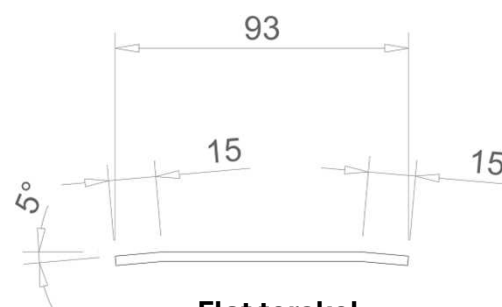
Max	
Høyde	1190 mm
Bredde, enfløy	2210 mm
Bredde, tofløy	2230 mm

Dørblad:

Tykkelse	52 mm
Platetykkelse	1,25 mm
Fylling	Steinull
Overflate	Pulverlakkert

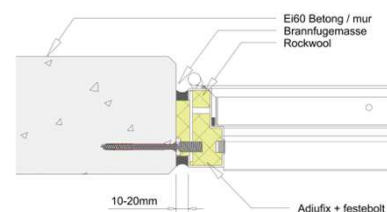
Karm:

Tykkelse	100 mm
Godstykkelse	2 mm

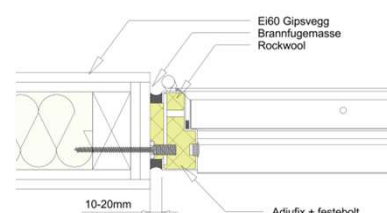
Karm 10

Karm 15

Karm 30 omslutning

Standard karm

Handicap terskel

Flat terskel

Standard beslag
Utstyr:

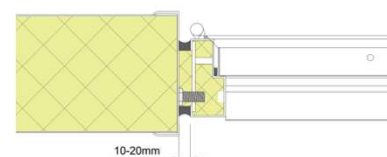
Låskasse 565 u/sylinder	
Låskasse 8765 u/sylinder (FG godkjent)	
Låskasse 9788 u/sylinder (Nattlås /FG godkjent)	
Skilt/vrider	iht leverandør
Dørlukker, beslag og utstyr	Trioving / Assa Abloy / MU


Tilleggsutstyr:

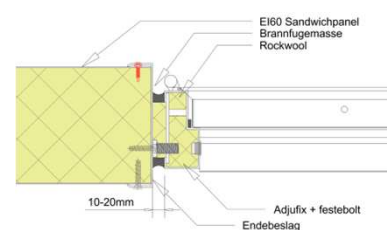
Dørautomatikk
Utstyr for tilkobling til brannalarm
Panikkbeslag for rømningsdører
Alternative låskasser
Elektrisk sluttstykke


Overflatebehandling:

Pulverlakkert	Standard RAL / NCS
Galvaneal	
Rustfritt stål	
Syrefast stål	


Testing og godkjenning:

Dørene er testet hos Sintef og godkjent NS merket av Nemko Certification	
Eksternkontroll	Nemko
Lisens nr	801.28.0371/01
Rapport referanse	102140.20/22


Montering:

Se monteringsanvisning
Montering tilbys

